JT400PXAHVXXL-H

Preox-Aramid-Gewebe mit Aluminium-Kaschierung

Preox-Aramid-Fabric with Aluminium lamination

- einseitige Aluminium-Kaschierung
- lösungsmittel-, halogen- und silikonfrei
- maximale Anwendungstemperatur 1000°C (Strahlungshitze)
- maximale Anwendungstemperatur 300°C (Kontakthitze)
- geprüft nach DIN EN ISO 11612, entspricht A1, B1, C3, D3, E3, F1

- Aluminium lamination on one side
- does not include solvents, halogens or silicones
- maximal application temperature 1000°C (radiation heat)
- maximal application temperature 300°C (contact heat)
- DIN EN ISO 11612 tested, have been rated A1, B1, C3, D3, E3, F1

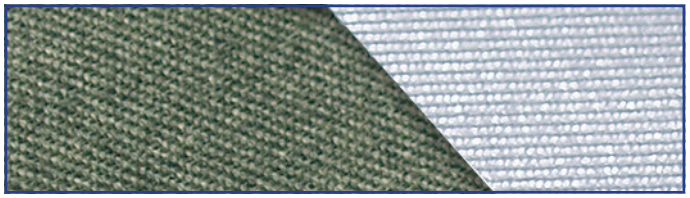

Prüfung / Test	Prüfnorm / Test standard*	
1. Bindung / Weave	DIN 61 101 – 1	Köper / Twill 2/2
2. Breite / Width [mm]	DIN EN 1773	1500 mm
3. Dicke / Thickness [mm]	DIN EN ISO 5084 DIN EN ISO 2286-3	ca. 1,0 mm
4. Gewicht / Weight [g/m²]	DIN EN ISO 12127	ca. 480 g/m²
5. Fadenzahl / Number of threads [Fd/cm]	DIN EN 1049 – 2	
Kette / Warp		15 Fäden / threads/cm
Schuss / Weft		11 Fäden / threads/cm
6. Garnfeinheit / Yarn count [tex]	DIN EN ISO 2060	
Kette / Warp		14 tex x 2
Schuss / Weft		14 tex x 2
7. Höchstzugkraft / Tensil strength [N/5 cm]	ISO 4606	
Kette / Warp		ca. 2400 N/5 cm
Schuss / Weft		ca. 1900 N/5 cm
* z.T. an die Norm angelehnt / according to present standards		

DE - © 2014_08_15_JUTEC® GmbH

Techn. Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler! We reserve the rights for technical changes, no liability for print mistakes. Toleranzen vorbehalten / Tolerances subject to change!

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Mellumstr. 23 - 25 | DE-26125 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 300 99 0 | Fax: +49 (0) 441 300 99 99
info@jutec.com | www.jutec.com